



DiskStation

# DS720+ (/JP)※

※(/JP：日本語ガイドブック付)

DS720+/JP：4580376101069



## SSD キャッシュアクセラレーション機能で容量拡張可能なNAS

Synology DiskStation DS720+ は、データおよびマルチメディア管理を合理化するために設計されたコンパクトなネットワーク接続ストレージソリューションです。2つの組み込み M.2 SSD スロットと Synology SSD キャッシュ テクノロジーにより、システム I/O とアプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。スケーラブルなストレージ設計により、DS720+ は、小規模で開始しても、データの増大に合わせて、Synology DX517 でストレージ容量を拡張できます<sup>1</sup>。

### 特長

- **アプリケーションパフォーマンスの高速化**  
写真のインデックス作成やその他のコンピュータ集中操作、データベースの応答時間において平均 15% のパフォーマンス向上<sup>2</sup>
- **SSD キャッシュを使用して最適なパフォーマンスと容量を実現**  
内蔵の M.2 2280 NVMe SSD スロットで、ストレージドライブベイを占有することなくキャッシュアクセラレーションが可能
- **容易なストレージの拡張**  
需要の増加に応じてストレージ容量を増やすために、最大 7 台のドライブを柔軟に拡張
- **コラボレーションと生産性を強化**  
きめ細かい制御でオンプレミスのマルチユーザーコラボレーション環境を構築
- **スナップでのデータの保護と復元**  
Snapshot Replication で重要なデータのバックアップし、目標復旧時間 (RTO) の削減
- **常時の監視で物理的資産を保護**  
ユーザーフレンドリーな管理ツールで機能豊富な Surveillance Station

## データ管理エクスペリエンスを合理化する


Synology DS720+ は、円滑で迅速なデータ管理を実現し、**毎秒 225 MB のシーケンシャル読み取り**および**毎秒 195 MB のシーケンシャル書き込みスループット**を可能にする 2 ベイデスクトップ NAS です<sup>3</sup>。**Synology Drive** と **Moments** の処理速度が平均で 15%<sup>2</sup> 向上し、**Web PHP 応答効率**も以前より約 130% 改善されるなど、データ管理がシンプルで効率的になるというコンピュータ集中アプリケーションに大きなメリットがあります。

DS720+ には、**Synology SSD Cache テクノロジー**をサポートする **M.2 SSD スロット**が 2 つ内蔵され、フロントドライブベイを占領せずにマシンドライブに比べ 20 倍もランダム I/O 応答時間が短縮できます。大量のストレージ容量が必要な場合は、Synology DX517 で最大 5 つまでドライブを追加できます<sup>1</sup>。

## オンプレミス コラボレーションと同期ソリューション


DS720+ には、HTTPS サポート、組み込みファイアウォール、および複数の IP およびアカウント侵入自動ブロックメカニズムを使用し、プライベートクラウドの利点を活用してデータを完全に制御し、データ漏洩を防ぐ生産性とファイル共有のソリューション **Synology Collaboration Suite** が付属しています。

- **Synology Drive** は、Windows®、macOS®、および Linux® プラットフォームで、ウェブポータルとデスクトップアプリケーションを使用してデータの同期とバックアップを行います。IntelliVersioning は、最小限のストレージスペースを使用して履歴コピーを保存し、オンデマンドのデータ復元をサポートします。
- **Synology Office** には、ドキュメント、スプレッドシート、スライドが含まれます。そのオンライン編集環境によって、追加のライセンス料金なしで、複数のユーザーが会社のデータを同時に編集、コメント、共有することができます。
- **Synology MailPlus** は、直感的なウェブベースのクライアントからアクセス可能な、信頼性の高いメールサーバーで、ユーザーのメール管理を容易にすることで生産性を高めます。MailPlus は、High-Availability クラスタの実装をサポートします。
- **Synology Chat** は、メッセージの暗号化、ピン留め、フォローディング、リマインダ、スケジュール管理を含むパワフルな機能で瞬時に会話を成立させてチームのコミュニケーションを最適化します。

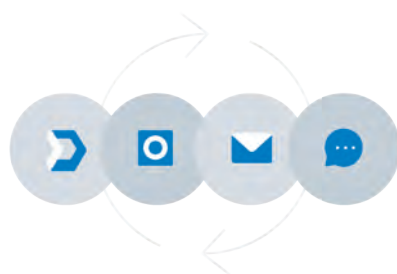

### Synology Collaboration Suite

強力な安全なプライベートクラウドソリューションで、いつでもどこでもチームの共同作業、ファイルの同期、他のユーザーとの通信を可能にします。

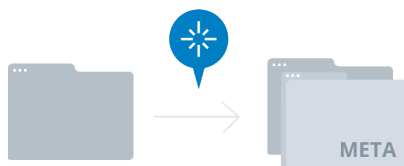


## 次世代ファイルシステム

Btrfs は、メタデータのミラーリング、ファイルの自己修復、高速スナップショットレプリケーションなどでデータの整合性を保護するように設計された最新のファイルシステムです。

## Btrfs で強力なストレージ基盤を確立

DS720+ は、高い信頼性と高いパフォーマンスを提供するために、Synology によって最適化された **Btrfs ファイルシステム** を備えています。Btrfs は、最新のビジネスのニーズを満たす高度なストレージ技術をサポートしています。

- **高度なスナップショットテクノロジーにより**、共有フォルダと LUN のスケジューリングと、ほぼ瞬時のデータ保護が可能になります。
- **ファイル/フォルダレベルのデータ復元より**、ユーザーは特定のファイルまたはフォルダのみを復元できます。
- **柔軟な共有フォルダおよびユーザー クォータシステム**は、すべてのユーザーアカウントと共有フォルダに対して包括的なクォータ制御を提供します。
- **ファイルの自動修復**により、Btrfs ファイルシステムはミラー化されたメタデータで破損したファイルを自動検出し、RAID 構成を使用して破損したデータの復元を行うことができます。
- **インライン圧縮では**、データをドライブに書き込む前に圧縮し、ストレージの使用を最適化し、ドライブへの書き込みコマンドを削減します。

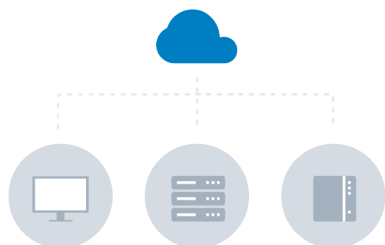


## Synology Backup Suite

一元化された統合型のライセンスフリーのバックアップソリューションで、データのあらゆるビットを保護します。

## パワフルなバックアップツール

DS720+ は、クラウド環境と物理環境、オンプレミス環境向けの幅広いバックアップソリューションをユーザーに提供します。データのバックアップと復元が簡単になりました。互換性のある NAS モデルのライセンスは完全に無料です。

- クラウドデータのバックアップ：**Cloud Sync** は、ローカル Synology NAS とその他のクラウドサービス間のデータのバックアップと同期をユーザーがシームレスに行えるようにします。
- PC およびサーバーのバックアップ：**Synology Drive Client** は、Windows®、Mac®、および Linux® デスクトップデバイスをバックアップして、重要なコンピューターファイルを保護します。
- Synology NAS のバックアップ：**Hyper Backup** は、オンプレミスやクラウドなど、幅広い媒体に NAS をバックアップできます。

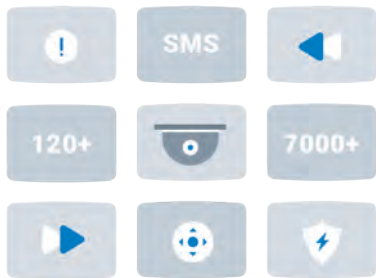

## 常に守られる


Synology の信頼性の高い直感的なセキュリティソリューションでホームおよびオフィスユーザーを保護します。Surveillance Station にインテリジェントなモニタリングとビデオ管理のツールを組み合わせ、貴重な資産を守ります。

## 自動ビデオ監視システム

**Synology Surveillance Station**、DS720+ は、フル機能搭載のビデオ監視システムとして機能します。ネットワークに接続されているカメラを追加するだけで、そのライブフィードを監視したり、録画を再生したり、瞬時にイベントアラートを受信したりできます<sup>4</sup>。

- **7,300 以上の IP カメラに対応**：要件と予算に合わせた互換モデルが選べます。LiveCam アプリを使えば、旧式のスマートフォンを IP カメラとして使えるようになります。
- **サブスクリプション料金なし**：毎月サブスクリプション料金が発生するクラウドストレージが必要なセキュリティカメラとは異なり、録画した画像はすべて DS720+ に保管されるため、100% 自由に使えます。
- **リモートモニタリングとコントロール**：いつでも、どこからでも Web ブラウザ、デスクトップクライアント、あるいは DS cam モバイルアプリから監視システムにアクセスできます。
- **自動化と通知**：動きを検知したときにスナップショットを自動的に撮るなど、既定のイベント発生時に特定の対応をトリガーするルールを設定します。電子メールや SMS で通知を受信したり、プッシュ通知を行って適切な対応ができます。

# ハードウェア概要

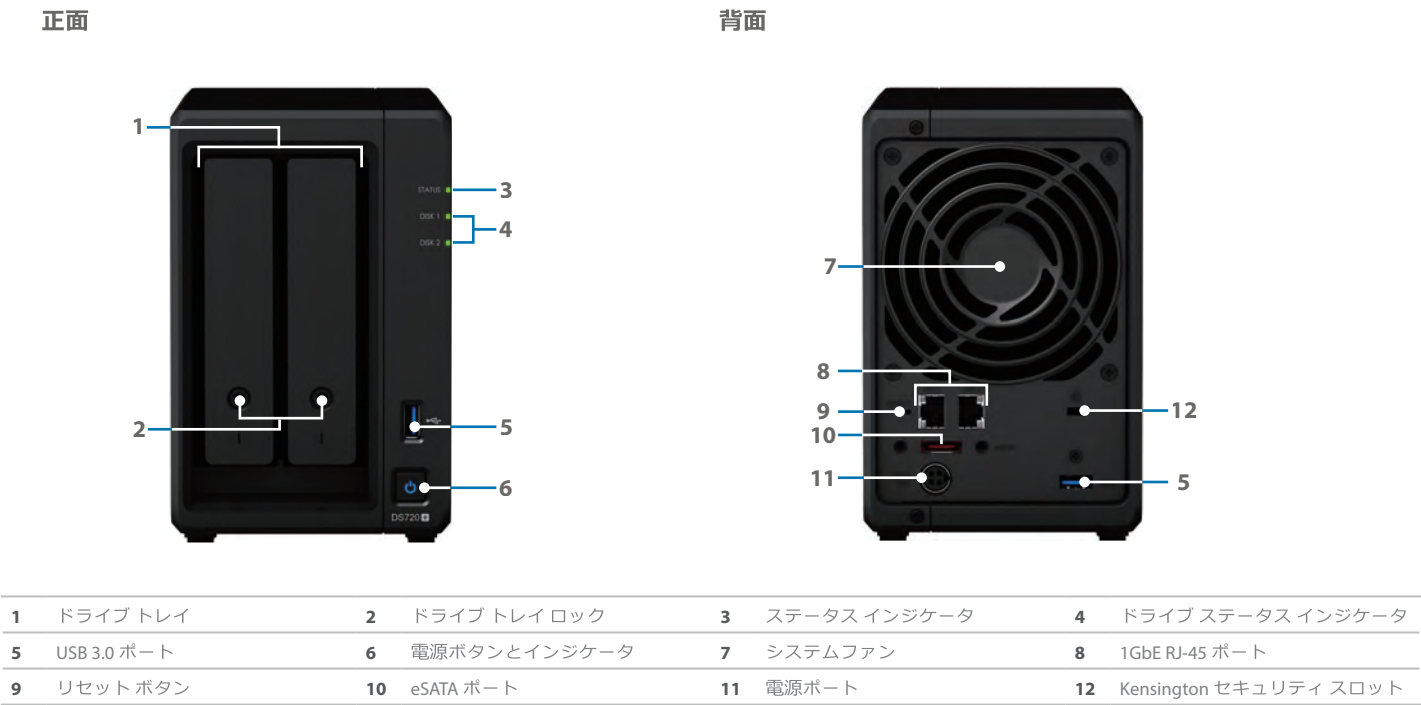

## 技術仕様

### ハードウェア

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU             | Intel Celeron J4125 クワッドコア 2.0 GHz、最大 2.7 GHz までバースト                                                                                     |
| ハードウェア暗号化エンジン   | あり (AES-NI)                                                                                                                              |
| メモリ             | 2 GB DDR4 搭載 (最大 6 GB 拡張可能)*                                                                                                             |
| 互換性のあるドライブタイプ   | <ul style="list-style-type: none"><li>2 x 3.5" または 2.5" SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)</li><li>2 x M.2 2280 NVMe SSD (ドライブは含まれません)</li></ul> |
| ホットスワップドライブ     | あり                                                                                                                                       |
| 外部ポート           | <ul style="list-style-type: none"><li>USB 3.0 ポート x 2</li><li>eSATA ポート x 1</li></ul>                                                    |
| サイズ (HxWxD)     | 166 x 106 x 223 mm                                                                                                                       |
| 重量              | 1.51 kg                                                                                                                                  |
| LAN             | 2 x Gigabit (RJ-45)                                                                                                                      |
| Wake on LAN/WAN | あり                                                                                                                                       |
| 電源をオン/オフに予約する   | あり                                                                                                                                       |
| システムファン         | 92 x 92 x 25 mm                                                                                                                          |
| AC 入力電源電圧       | 100 V ~ 240 V AC                                                                                                                         |
| 電源周波数           | 50/60Hz、単相                                                                                                                               |
| 動作温度            | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)                                                                                                                |
| 保管温度            | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)                                                                                                              |
| 相対湿度            | 5% から 95% RH                                                                                                                             |
| 最大動作高度          | 5,000 m (16,400 ft)                                                                                                                      |

一般 DSM 仕様

|             |                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワークプロトコル | SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN（PPTP、OpenVPN™、L2TP）                                                                                                                |
| ファイルシステム    | <ul style="list-style-type: none"><li>内部：Btrfs、ext4</li><li>外付ディスク：Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT®</li></ul>                                                                          |
| 対応 RAID タイプ | Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1                                                                                                                                        |
| ストレージ管理     | <ul style="list-style-type: none"><li>最大シングルボリュームのサイズ：108TB</li><li>システム スナップショットの最大数：65,536*</li><li>最大内部ボリューム：64</li></ul>                                                               |
| SSD キャッシュ   | <ul style="list-style-type: none"><li>読み書きキャッシュをサポート</li><li>M.2 NVMe SSD をサポート</li></ul>                                                                                                  |
| ファイル共有機能    | <ul style="list-style-type: none"><li>最大ユーザーアカウント数：2,048</li><li>最大ローカルグループ：256</li><li>最大共有フォルダ数：512</li><li>最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続：500</li></ul>                                        |
| 特権          | Windows アクセスコントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原                                                                                                                                                     |
| ディレクトリ サービス | Windows® AD 統合：ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン                                                                                                                      |
| 仮想化         | VMware vSphere® 6.5、Microsoft Hyper-V®、Citrix®、OpenStack®                                                                                                                                  |
| セキュリティ      | ファイアウォール、共有フォルダ暗号化、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)                                                               |
| 対応クライアント    | Windows® 7 以上、Mac OS X® 10.12 以上                                                                                                                                                           |
| 対応ブラウザ      | タブレット上の Chrome®、Firefox®、Edge®、Internet Explorer® 10 以降、Safari® 10 以降、Safari (iOS 10 以降)、Chrome (Android™ 6.0 以降)                                                                          |
| インターフェース言語  | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |

パッケージとアプリケーション

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイル サーバーおよび同期      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Synology Drive      | Windows®, macOS®, Linux®, Android™、および iOS などのさまざまなプラットフォーム全体においてファイルを同期できるユニバーサル ポータルを提供します。内蔵のユニバーサル ポータルによりいつでもどこでもデータにアクセスできます。 <ul style="list-style-type: none"><li>ホストされるファイルの最大数：500,000</li><li>PC クライアントへの最大同時接続数：450</li></ul>                  |
| File Station        | 仮想ドライブ、リモートフォルダ、Windows ACL エディタ、圧縮/抽出アーカイブ ファイル、特定ユーザーまたはグループ用帯域コントロール、共有リンクの作成、転送ログ                                                                                                                                                                      |
| FTP サーバー            | TCP 接続、カスタム FTP 受動ポート範囲、匿名 FTP、FTP SSL/TLS、SFTP プロトコル用帯域コントロール、TFTP および PXE 対応によるネットワークを介したブート、転送ログ                                                                                                                                                        |
| Presto File Server® | 独占的な SITA テクノロジーにより、WAN 上の Synology NAS とデスクトップ間で高速データ転送                                                                                                                                                                                                   |
| Cloud Sync          | Alibaba Cloud OSS、Amazon Drive、Amazon S3 互換ストレージ、Backblaze B2、Baidu Cloud、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google Drive、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 互換ストレージ、Tencent COS、WebDAV サーバー、Yandex Disk などのパブリック クラウド ストレージとの単一方向または双方向同期を実現 |
| Universal Search    | グローバル検索をアプリケーションとファイルに提供                                                                                                                                                                                                                                   |

|                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iSCSI ストレージと仮想化         |                                                                                                                                   |
| iSCSI Manager           | <ul style="list-style-type: none"><li>最大 iSCSI target：128</li><li>最大 iSCSI LUN：256</li><li>iSCSI LUN クローン/スナップショット サポート</li></ul> |
| Virtual Machine Manager | Windows®、Linux®、または Virtual DSM など、Synology NAS 上でさまざまな仮想マシンを展開して実行                                                               |

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ保護とバックアップ ソリューション       |                                                                                                   |
| Hyper Backup               | ローカルバックアップ、ネットワークバックアップ、およびパブリック クラウドへのデータのバックアップをサポート                                            |
| バックアップ ツール                 | DSM 構成のバックアップ、macOS® Time Machine のサポート、Synology Drive Client デスクトップ アプリケーション 共有フォルダ同期 - 最大タスク数：8 |
| Snapshot Replication       | <ul style="list-style-type: none"><li>共有フォルダのスナップショットの最大数：1,024</li><li>複製の最大数：32</li></ul>       |
| Synology High Availability | 2 台の同一の NAS を 1 つの high-availability クラスタにセットアップすることでサービスのダウンタイムを削減                               |
| Active Backup for G Suite  | G Suite のマイ ドライブとチーム ドライブのバックアップと復元をサポート                                                          |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active Backup for Office 365 | Office 365 OneDrive for Business、メール、連絡先、およびカレンダーのバックアップと復元をサポート                                                                                                                                                                                               |
| Active Backup for Business   | IT 管理者がリモートで PC、サーバー、および VM の保護を一元化された1つのコンソール上で、管理してモニターすることを可能にする、異種混在のビジネス IT 環境用に設計されたオールインワン バックアップ ソリューション                                                                                                                                               |
| 生産性と共同作業                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 共同作業ツール                      | <p>インスタントメッセージ サービス Synology Chat、オンライン エディタ Synology Office、スケジューリング アシスタント Synology Calendar と連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chat 同時ユーザー最大数：100</li> <li>Office 同時ユーザー最大数：450</li> <li>Calendar：CalDAV をサポートし、モバイルデバイス経由でアクセス</li> </ul>      |
| Note Station                 | バージョン履歴保存機能付きリッチテキストメモ管理、暗号化、共有、メディア埋め込みおよび添付ファイル                                                                                                                                                                                                              |
| Synology MailPlus Server     | 安全で信頼できる、プライベートメールソリューション。high-availability、負荷分散、セキュリティおよびフィルタリングデザインを採用（5 つの無料電子メール アカウントライセンス付き。追加のアカウントには、追加のライセンス購入が必要）                                                                                                                                    |
| Synology MailPlus            | Synology MailPlus Server の直感的なウェブメール インターフェイス、カスタマイズ可能なメールラベル、フィルタ、ユーザー インターフェイス                                                                                                                                                                               |
| マルチメディア                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moments                      | 顔と主題の認識、写真の編集と共有の機能、類似写真の検出、色補正と角度調節などの自動編集機能、および最上の写真の AI 選択などスマート AI アルバムをサポート。iOS デバイスと Android™ デバイスでモバイル アプリケーションが利用可能。                                                                                                                                   |
| その他のパッケージ                    | Video Station、Photo Station、Audio Station、iTunes® Server                                                                                                                                                                                                       |
| Surveillance                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Surveillance Station         | 最大 IP カメラの台数：40（720p、H.264 で合計 1,200 FPS）（2 つの無料カメラ ライセンス付き。追加のカメラには、追加のライセンスの購入が必要）                                                                                                                                                                           |
| オールインワンサーバー                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Synology Directory Server    | 柔軟でコスト効果の高いドメイン コントローラ ソリューション                                                                                                                                                                                                                                 |
| Central Management System    | 複数の Synology NAS を管理してモニターするために単一のインターフェースを提供                                                                                                                                                                                                                  |
| VPN Server                   | 最大接続数：30、サポートされる VPN プロトコル：PPTP、OpenVPN™、L2TP/IPSec                                                                                                                                                                                                            |
| Mail Server                  | 対応する Mail Server プロトコル：POP3、SMTP、IMAP、LDAP/AD アカウント対応                                                                                                                                                                                                          |
| Mail Station                 | Mail Server 用 Web メール インターフェイス、複数の POP3 メールボックスから電子メールを取得、カスタマイズ可能な SMTP サーバー                                                                                                                                                                                  |
| Web Station                  | 仮想ホスト（最大 30 個の Web サイト）、PHP / MariaDB®、サードパーティ アプリケーション対応                                                                                                                                                                                                      |
| その他のパッケージ                    | DNS Server、RADIUS Server、ログ センター                                                                                                                                                                                                                               |
| その他                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ストレージ アナライザー                 | ボリュームと割り当て使用量、ファイルの合計サイズ、ボリュームの使用量と過去の使用量に基づく傾向、共有フォルダのサイズ、大きいファイル、一番最近修正されたファイル、最近一番アクセスされていないファイル                                                                                                                                                            |
| Antivirus Essential          | フル システム スキャン、予約スキャン、ホワイトリストのカスタム化、ウイルス定義の自動更新                                                                                                                                                                                                                  |
| iOS/Android™ アプリケーション        | Synology Drive、Synology MailPlus、Synology Chat、Synology LiveCam、Moments、DS audio、DS photo、DS video、DS cam、DS file、DS finder、DS note                                                                                                                            |
| その他のパッケージ                    | パッケージ センターで、他にもサードパーティ パッケージを利用可能                                                                                                                                                                                                                              |
| 環境とパッケージング                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 環境の安全性                       | RoHS 準拠                                                                                                                                                                                                                                                        |
| パッケージ内容                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>DS720+ 本体 x 1</li> <li>クイックインストール ガイド 1 冊</li> <li>アクセサリ パック x 1</li> <li>AC 電源アダプター 1 個</li> <li>AC 電源コード x 1</li> <li>RJ-45 LAN ケーブル 2 本</li> </ul>                                                                   |
| オプション アクセサリ <sup>9</sup>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>DDR4 非ECC SO-DIMM 4 GB (D4NESO-2666-4G)</li> <li>Synology 拡張ユニット DX517</li> <li>VisualStation VS360HD、VS960HD</li> <li>Surveillance デバイス ライセンス パック</li> <li>MailPlus ライセンス パック</li> <li>Virtual DSM ライセンスパック</li> </ul> |
| 保証                           | 3年 <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                               |

\*仕様はすべて予告なく変更されることがあります。最新情報については、[www.synology.com](http://www.synology.com)をご覧ください。

1. DS720+ は最大で 1 台の Synology 拡張ユニット DX517 (別売り) をサポートします。
2. パフォーマンス値は、全モデルと比較した DS720+ の平均改善率に基づいています。Synology ラボでテストされています。テスト項目には、Synology Drive でのファイルのインデックス作成と、Moments での写真のインデックス作成が含まれます。
3. パフォーマンスデータは、環境、使用率、構成によって異なることがあります。
4. 使用事例によっては、ライセンスの購入が必要な場合があります。詳しくは、[https://www.synology.com/products/Device\\_License\\_Pack](https://www.synology.com/products/Device_License_Pack) をご覧ください。
5. DS720+ には 2 GB DDR4 オンボードが装備され、オプションの DDR4 非ECC 4 GB SO-DIMM を加えて最大 6 GB をサポートします。
6. exFAT Access は、パッケージ センターで別途購入することができます。
7. システムのスナップショットは、iSCSI Manager、Snapshot Replication、および Virtual Machine Manager で撮影されたスナップショットを含みます。これらのパッケージの可用性はモデルによって異なります。
8. Presto File Server License はパッケージ センターで別途購入できます。
9. オプション アクセサリーについては、[www.synology.com/compatibility](http://www.synology.com/compatibility) を参照してください。
10. EW201 にオプションのバンドルとして 5 年保証、および 2 年間の延長保証のサービス アドオンが利用可能です。可用性の詳細は、[https://www.synology.com/en-global/products/Extended\\_Warranty](https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty) を参照してください。購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。詳細については、<https://www.synology.com/company/legal/warranty> を参照してください。

## SYNOLOGY INC.

Copyright © 2020, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

DS720+-2020-JPN-REV001